

**3**
**RIDUTTORI A VITE  
SENZA FINE COMBINATI  
SCFK-SCRK**
**SCFK-SCRK COMBINED  
WORM GEARBOXES**
**KOMBINIERTE-  
SCHNECKENGETRIEBE  
SCFK-SCRK**

3.1	Caratteristiche	<i>Characteristics</i>	Merkmale	34
3.2	Designazione	<i>Designation</i>	Bezeichnung	34
3.3	Lubrificazione e posizioni di montaggio	<i>Lubrication and mounting position</i>	Schmierung und Einbaulage	36
3.4	Posizione morsettiera	<i>Terminal board position</i>	Lage des Klemmkasten	37
3.5	Dati tecnici	<i>Technical data</i>	Technische Daten	38
3.6	Predisposizioni possibili	<i>Possible set-ups</i>	Mögliche Vorrichtungen	41
3.7	Dimensioni	<i>Dimensions</i>	Abmessungen	42
3.8	Accessori	<i>Accessories</i>	Zubehör	46
3.9	Esecuzione con vite bisporgente	<i>Double extended worm shaft design</i>	Versionen mit Doppelseitig Herausragender Schneckenwelle	47
3.10	Limitatore di coppia cavo passante	<i>Torque limiter with through hollow shaft</i>	Drehmomentbegrenzer mit durchgehender Hohlwelle	48
3.11	Lista parti di ricambio	<i>Spare parts list</i>	Ersatzteilliste	50



01/2012

#### 3.1 Caratteristiche

La combinazione di due riduttori a vite senza fine comporta rendimenti molto bassi, ma l'elevata riduzione di velocità ottenuta in uno spazio ridottissimo rende comunque interessante, e a volte insostituibile, questa soluzione.

Sono forniti con albero cavo di serie ed esiste un'ampia gamma di accessori: seconda entrata, cuscinetti conici sulla corona, flangia uscita, albero lento con 1 o 2 sporgenze, limitatore di coppia con cavo passante, braccio di reazione.

#### 3.1 Characteristics

*The combination of two worm gearboxes provides very low efficiency, however the fact that substantial reduction in speed can be obtained in an extremely reduced space makes this solution very interesting and sometimes irreplaceable.*

*The hollow shaft is supplied as standard. A broad range of accessories is available: second input, tapered roller bearings on the worm wheel, output flange, single or double extended output shaft, torque limiter with through hollow shaft, torque arm.*

#### 3.1 Merkmale

Die Kombination zweier Schneckengetriebe bringt sehr niedrigen Wirkungsgrad mit sich, es handelt sich jedoch um eine interessante und manchmal unersetzbare Lösung, weil eine hohe Drehzahlverringerung in einem beträchtlich reduzierten Raum erzielt werden kann.

Die Hohlwelle gehört zur serienmäßigen Ausstattung. Eine breite Auswahl an Zubehör ist erhältlich: zweiter Antrieb, Kegelrollenlager auf Schneckenrad, Abtriebsflansch, standard oder doppelseitig herausragende Abtriebswelle, Drehmomentbegrenzer mit durchgehender Hohlwelle, Drehmomentstütze.

#### 3.2 Designazione

#### 3.2 Designation

#### 3.2 Bezeichnung

Riduttore Gearbox Getriebe	Grandezza Size Größe	Rapporto rid. Ratio Untersetzung	Predispos.att. mot. Motor coupling Motorschluss	Versione Version Version	Forma costruttiva Execution Bauform	Posizione di mont. Mounting position Einbaulage	Limitatore di coppia Torque limiter Drehmoment- begrenzer	Seconda entrata Additional input Zusatzzantreib	Albero uscita Output shaft Abtriebswelle	Braccio di reazione Torque arm Drehmomentstütze
<b>SCFK</b>	<b>50/75</b>	<b>1200</b>	<b>P.A.M.</b>	<b>FS</b>	<b>a</b>	<b>B3</b>	<b>LD</b>	<b>SeA1</b>	<b>H</b>	<b>BR</b>
	30/30 30/40 30/50 30/63 40/63 40/75 50/75	150 200 300 450 600 900 1200 1500 1950 2500 3250 4000 5000 10000	56 63 71 80 90	ab cd ef gh ik im no pq	A B V P F...S F...D	B3 B6 B7 B8 V5 V6	     	   	 	

#### Versioni

#### Versions

#### Ausführungen

SCFK..**A**  
SCRK..**A**







SCFK..**B**  
SCRK..**B**

SCFK..**V**  
SCRK..**V**

SCFK..**P**  
SCRK..**P**

SCFK..**F\_S**  
SCRK..**F\_S**

SCFK..**F\_D**  
SCRK..**F\_D**




Specificare sempre in fase di ordinazione la versione.

Specify the version when ordering.

Bei der Bestellung immer die Bauform angeben.



## Forma costruttiva / version / Bauform

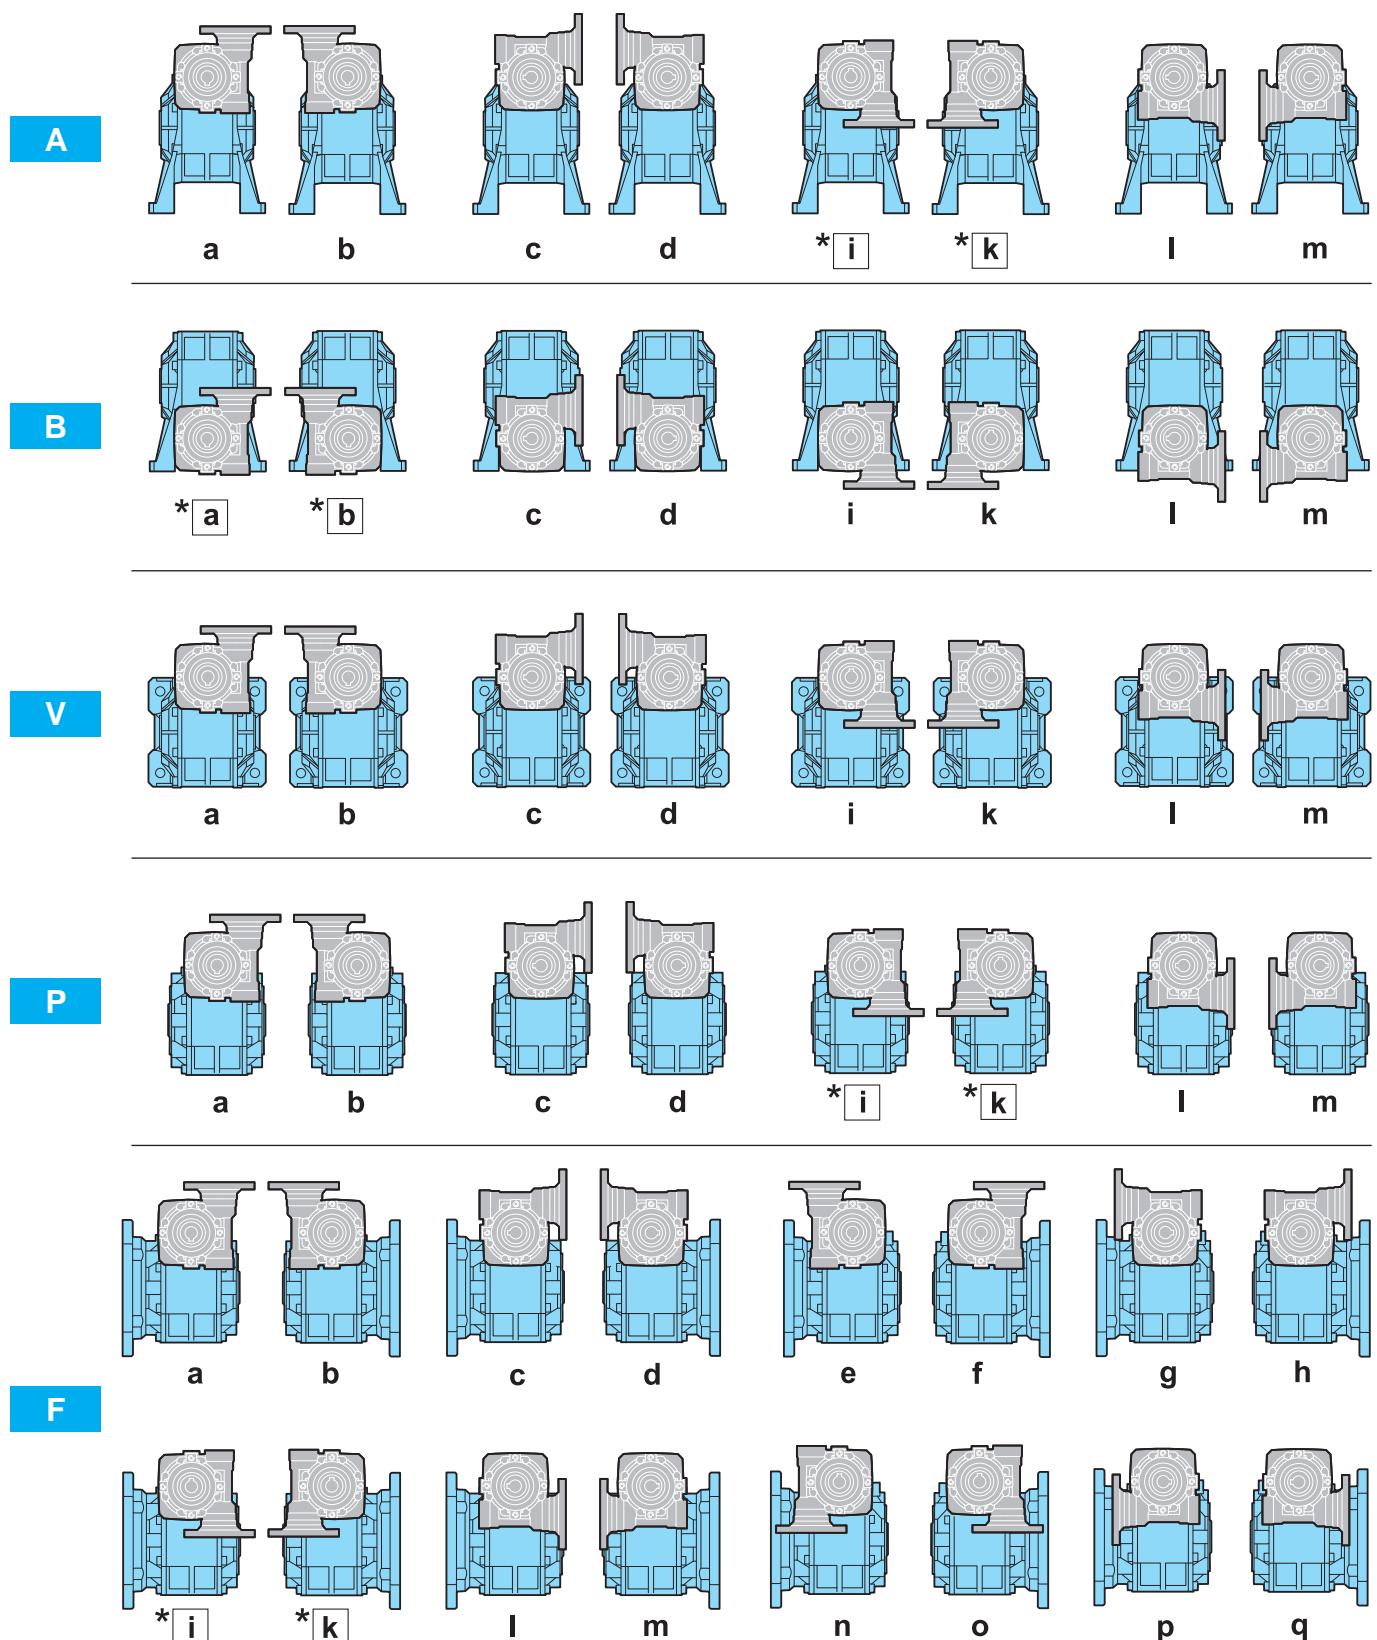

\*  Forma costruttiva non realizzabile su: / Version not feasible on: / Bauform nicht ausführbar für:  
30/30, 30/40, 30/50 PAM 63B5 ( $\varnothing$  140), 40/63 PAM 71B5 ( $\varnothing$  160)

#### 3.3 Lubrificazione

I riduttori a vite senza fine SCFK - SCRK sono forniti tutti e sempre completi di lubrificante sintetico a base PAG con classe di viscosità ISO 320.  
Nei corpi in alluminio è presente un solo tappo di riempimento olio.  
Si raccomanda di precisare sempre in fase di ordine la forma costruttiva e la posizione di lavoro desiderata.

#### 3.3 Lubrication

SCFK - SCRK worm gearboxes are supplied with PAG synthetic lubricant featuring an ISO 320 viscosity class.  
*Aluminium housings have one filling plug only.*  
*Always specify the version and the mounting position when ordering.*

#### 3.3 Schmierung


SCFK - SCRK Schneckengetriebe werden mit PAG synthetischen Schmierstoff Viskositätsklasse ISO 320 geliefert.  
Gehäuse aus Aluminium verfügen über nur eine Einfüllschraube.  
Im Auftrag sind immer Einbaulage und Bauform anzugeben.

Posizioni di montaggio

Mounting positions







Bezeichnung

F,P

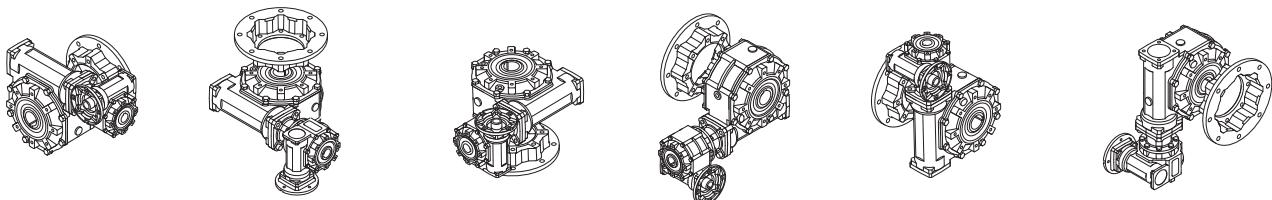







**F** (b, d, f, h, k, m, o, q)

**P** (a, b, c, d, i, k, l, m)









**F** (a, c, e, g, i, l, n, p)







A



**B**



**V**



**B3**

**B6**

**B7**

**B8**

**V5**

**V6**

Quantità di lubrificante

Lubricant quantity

Schmiermittelmenge


		Q.tà olio / Oil quantity / Schmiermittelmenge [lt]						
		SCFK - SCRK						
		30/30	30/40	30/50	30/63	40/63	40/75	50/75
Posizioni di montaggio Mounting positions Einbaulage	B3	IN	0.015				0.04	0.08
	B3	OUT	0.015	0.04	0.08	0.16	0.16	0.26
	B6	IN	0.015				0.04	0.08
	B6	OUT	0.015	0.04	0.08	0.16	0.16	0.26
	B7	IN	0.015				0.04	0.08
	B7	OUT	0.015	0.04	0.08	0.16	0.16	0.26
	B8	IN	0.015				0.04	0.08
	B8	OUT	0.015	0.04	0.08	0.16	0.16	0.26
V5	IN	0.015				0.04	0.08	
	OUT	0.015	0.04	0.08	0.16	0.16	0.26	
V6	IN	0.015				0.04	0.08	
	OUT	0.015	0.04	0.08	0.16	0.16	0.26	

**IN** = Riduttore entrata / Gearbox at input / Getriebe am Antrieb**OUT** = Riduttore uscita / Gearbox at output / Getriebe am Abtrieb

### 3.4 Posizione morsettiera

### 3.4 Terminal board position

### 3.4 Lage der Klemmenkarte

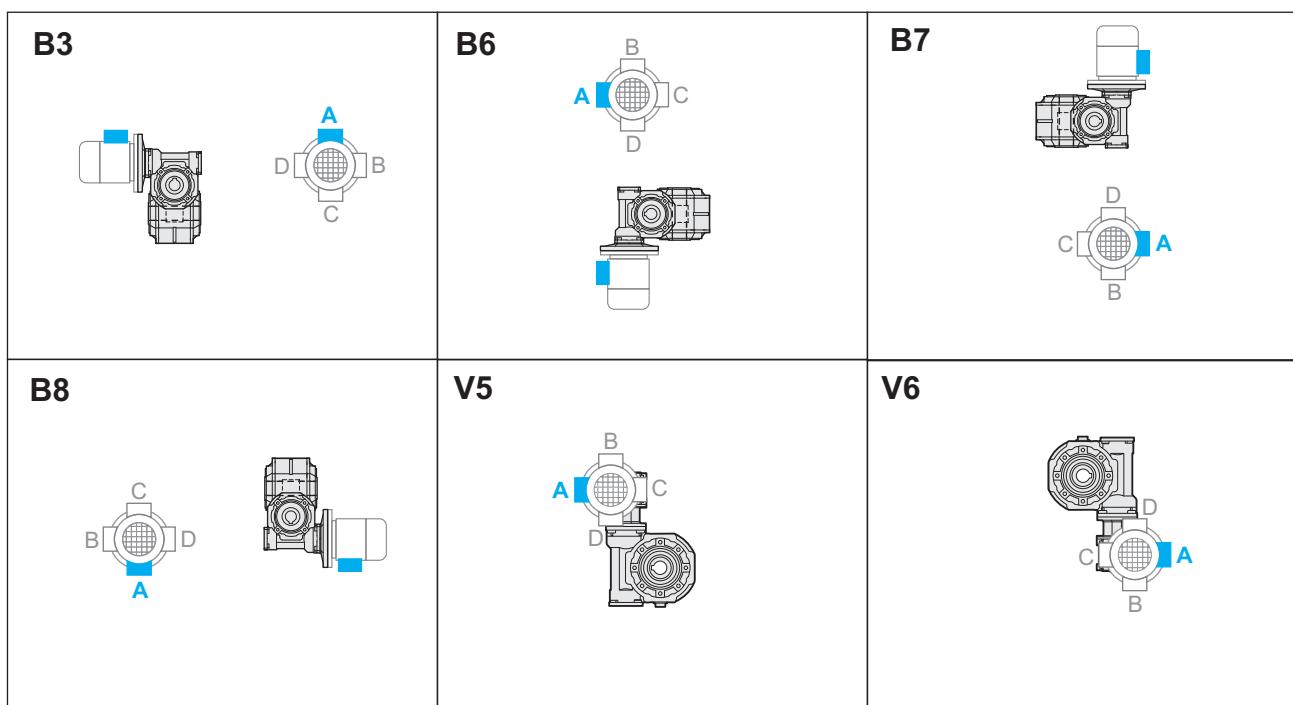

**3.5 Dati tecnici**
**3.5 Technical data**
**3.5 Technische Daten**

	n <sub>1</sub> = 1400				SCFK					SCRK		
	i <sub>n</sub>	30 i <sub>1</sub>	30 i <sub>2</sub>	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	T <sub>2</sub> [Nm]	P <sub>1</sub> [kW]	FS'	B5	input IEC B14	T <sub>2M</sub> [Nm]	P [kW]	Rd
<b>30/30</b>  	150	10	15	9.3	32	0.06	1.2	56-63	56	37	0.070	0.51
	200		20	7.0	39	0.06	0.8			32	0.050	0.47
	300			4.7	52*	0.06	0.8*			39	0.045	0.42
	450		15	3.1	73*	0.06	0.5*			39	0.032	0.40
	600		20	2.3	91*	0.06	0.4*			39	0.026	0.37
	900		30	1.6	125*	0.06	0.3*			39	0.019	0.34
	1200		40	1.2	149*	0.06	0.3*			39	0.016	0.30
	1500		50	0.9	173*	0.06	0.2*			39	0.014	0.28
	1950		65	0.7	209*	0.06	0.2*			39	0.011	0.26
	2500		50	0.6	235*	0.06	0.1*			30	0.008	0.23
<b>3.0</b>  	3250	65		0.4	283*	0.06	0.11*	56	56	30	0.006	0.21
	4000		80	0.4	328*	0.06	0.09*			30	0.005	0.20
	5000			0.3	385*	0.06	0.08*			30	0.005	0.19
	10000		100	0.1	609*	0.06	0.03*			17	0.002	0.15

	n <sub>1</sub> = 1400				SCFK					SCRK		
	i <sub>n</sub>	30 i <sub>1</sub>	40 i <sub>2</sub>	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	T <sub>2</sub> [Nm]	P <sub>1</sub> [kW]	FS'	B5	input IEC B14	T <sub>2M</sub> [Nm]	P [kW]	Rd
<b>30/40</b>  	150	10	15	9.3	72	0.13	1.1	56-63	56	82	0.148	0.54
	200		20	7.0	76	0.11	1.0			76	0.110	0.51
	300			4.7	79	0.09	1.0			82	0.094	0.43
	450		15	3.1	74	0.06	1.1			82	0.067	0.40
	600		20	2.3	92	0.06	0.9			82	0.054	0.37
	900		30	1.6	126*	0.06	0.6*			82	0.039	0.34
	1200		40	1.2	151*	0.06	0.5*			82	0.033	0.31
	1500		50	0.9	176*	0.06	0.5*			82	0.028	0.29
	1950		65	0.7	212*	0.06	0.4*			82	0.023	0.27
	2500		50	0.6	236*	0.06	0.3*			68	0.017	0.23
<b>4.0</b>  	3250	65		0.4	285*	0.06	0.24*	56	56	68	0.014	0.21
	4000		80	0.4	330*	0.06	0.21*			68	0.012	0.20
	5000			0.3	387*	0.06	0.18*			68	0.011	0.19
	10000		100	0.1	626*	0.06	0.06*			35	0.003	0.15

	n <sub>1</sub> = 1400				SCFK					SCRK		
	i <sub>n</sub>	30 i <sub>1</sub>	50 i <sub>2</sub>	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	T <sub>2</sub> [Nm]	P <sub>1</sub> [kW]	FS'	B5	input IEC B14	T <sub>2M</sub> [Nm]	P [kW]	Rd
<b>30/50</b>  	150	10	15	9.3	124	0.22	1.2	56-63	56	149	0.265	0.55
	200		20	7.0	129	0.18	1.1			144	0.201	0.52
	300			4.7	118	0.13	1.3			150	0.166	0.44
	450		15	3.1	140	0.11	1.1			150	0.118	0.42
	600		20	2.3	143	0.09	1.0			150	0.094	0.39
	900		30	1.6	131	0.06	1.1			150	0.069	0.36
	1200		40	1.2	156	0.06	1.0			150	0.058	0.32
	1500		50	0.9	182	0.06	0.8			150	0.049	0.30
	1950		65	0.7	220*	0.06	0.7*			150	0.041	0.28
	2500		50	0.6	253*	0.06	0.5*			125	0.030	0.25
<b>6.0</b>  	3250	65		0.4	305*	0.06	0.41*	56	56	125	0.025	0.23
	4000		80	0.4	354*	0.06	0.35*			125	0.021	0.22
	5000			0.3	414*	0.06	0.30*			125	0.018	0.20
	10000		100	0.1	645*	0.06	0.11*			69	0.006	0.16

\* ATTENZIONE: la coppia massima utilizzabile [T<sub>2M</sub>] deve essere calcolata utilizzando il fattore di servizio: T<sub>2M</sub> = T<sub>2</sub> x FS'

\* WARNING: Maximum allowable torque [T<sub>2M</sub>] must be calculated using the following service factor : T<sub>2M</sub> = T<sub>2</sub> x FS'

\* ACHTUNG: das max. anwendbare Drehmoment [T<sub>2M</sub>] muss mit folgendem Betriebsfaktor berechnet werden: T<sub>2M</sub> = T<sub>2</sub> x FS'



**3.5 Dati tecnici**
**3.5 Technical data**
**3.5 Technische Daten**

	<b><math>n_1 = 1400</math></b>				<b>SCFK</b>					<b>SCRK</b>				
	$i_n$	30 $i_1$	63 $i_2$	$n_2$ [min $^{-1}$ ]	$T_2$ [Nm]	$P_1$ [kW]	FS'	input	IEC	B5	B14	$T_{2M}$ [Nm]	P [kW]	Rd
30/63	150	10	15	9.3	126	0.22	1.8	56-63	56	B5	B14	228	0.400	0.56
	200		20	7.0	162	0.22	1.7					279	0.378	0.54
	300			4.7	207	0.22	1.3					268	0.285	0.46
	450		15	3.1	238	0.18	1.1					268	0.202	0.43
	600		20	2.3	215	0.13	1.2					268	0.162	0.40
	900		30	1.6	250	0.11	1.1					268	0.118	0.37
	1200		40	1.2	243	0.09	1.1					268	0.099	0.33
	1500		50	0.9	189	0.06	1.4					268	0.085	0.31
	1950		65	0.7	228	0.06	1.2					268	0.071	0.29
	2500		50	0.6	265	0.06	0.8					222	0.050	0.26
8.5	3250	65		0.4	319*	0.06	0.70*	56	56	B5	B14	222	0.042	0.24
	4000		80	0.4	369*	0.06	0.60*					222	0.036	0.23
	5000			0.3	433*	0.06	0.51*					222	0.031	0.21
	10000		100	0.1	663*	0.06	0.21*					138	0.012	0.16

	<b><math>n_1 = 1400</math></b>				<b>SCFK</b>					<b>SCRK</b>				
	$i_n$	40 $i_1$	63 $i_2$	$n_2$ [min $^{-1}$ ]	$T_2$ [Nm]	$P_1$ [kW]	FS'	input	IEC	B5	B14	$T_{2M}$ [Nm]	P [kW]	Rd
40/63	150	10	15	9.3	214	0.37	1.2	63-71	63	B5	B14	261	0.452	0.56
	200		20	7.0	277	0.37	1.0					279	0.373	0.55
	300			4.7	238	0.25	1.1					268	0.282	0.46
	450		15	3.1	244	0.18	1.1					268	0.197	0.44
	600		20	2.3	226	0.13	1.2					268	0.154	0.43
	900		30	1.6	257	0.11	1.0					268	0.115	0.38
	1200		40	1.2	264	0.09	1.0					268	0.091	0.36
	1500		50	0.9	203	0.06	1.3					268	0.079	0.33
	1950		65	0.7	241	0.06	1.1					268	0.067	0.30
	2500		50	0.6	284	0.06	0.8	56-63	56	B5	B14	222	0.047	0.28
9.5	3250	65		0.4	338*	0.06	0.66*					222	0.039	0.25
	4000		80	0.4	400*	0.06	0.55*					222	0.033	0.24
	5000			0.3	471*	0.06	0.47*					222	0.028	0.23
	10000		100	0.1	722*	0.06	0.19*					138	0.011	0.18

\* ATTENZIONE: la coppia massima utilizzabile [ $T_{2M}$ ] deve essere calcolata utilizzando il fattore di servizio:  $T_{2M} = T_2 \times FS'$

\* WARNING: Maximum allowable torque [ $T_{2M}$ ] must be calculated using the following service factor :  $T_{2M} = T_2 \times FS'$

\* ACHTUNG: das max. anwendbare Drehmoment [ $T_{2M}$ ] muss mit folgendem Betriebsfaktor berechnet werden:  $T_{2M} = T_2 \times FS'$

**3.5 Dati tecnici**
**3.5 Technical data**
**3.5 Technische Daten**

	<b>n<sub>1</sub> = 1400</b>				<b>SCFK</b>					<b>SCRK</b>		
	i <sub>n</sub>	40 i <sub>1</sub>	75 i <sub>2</sub>	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	T <sub>2</sub> [Nm]	P <sub>1</sub> [kW]	FS'	B5	input IEC B14	T <sub>2M</sub> [Nm]	P [kW]	Rd
40/75  14.5	150	10  30  50  100	15	9.3	322	0.55	1.3	63-71	63	409	0.698	0.57
	200		20	7.0	417	0.55	1.1			442	0.593	0.56
	300			4.7	358	0.37	1.2			418	0.432	0.47
	450		15	3.1	346	0.25	1.2			418	0.302	0.45
	600		20	2.3	390	0.22	1.1			418	0.236	0.43
	900		30	1.6	309	0.13	1.4			418	0.176	0.39
	1200		40	1.2	388	0.13	1.1			418	0.140	0.36
	1500		50	0.9	379	0.11	1.1			418	0.121	0.34
	1950		65	0.7	368	0.09	1.1			418	0.102	0.31
	2500		50	0.6	296	0.06	1.3			381	0.077	0.29
	3250		65	0.4	352	0.06	1.08			381	0.065	0.26
	4000		80	0.4	417	0.06	0.91			381	0.055	0.25
	5000			0.3	491*	0.06	0.78*			381	0.047	0.24
	10000		100	0.1	762*	0.06	0.30*			232	0.018	0.19


	<b>n<sub>1</sub> = 1400</b>				<b>SCFK</b>					<b>SCRK</b>		
	i <sub>n</sub>	50 i <sub>1</sub>	75 i <sub>2</sub>	n <sub>2</sub> [min <sup>-1</sup> ]	T <sub>2</sub> [Nm]	P <sub>1</sub> [kW]	FS'	B5	input IEC B14	T <sub>2M</sub> [Nm]	P [kW]	Rd
50/75  14.5	150	10  30  50  100	15	9.3	409	0.75	1.0	71-80	71	409	0.750	0.57
	200		20	7.0	422	0.55	1.0			442	0.576	0.56
	300			4.7	363	0.37	1.2			418	0.427	0.48
	450		15	3.1	350	0.25	1.2			418	0.299	0.46
	600		20	2.3	418	0.25	1.0			418	0.250	0.42
	900		30	1.6	418	0.18	1.0			418	0.180	0.40
	1200		40	1.2	406	0.13	1.0			418	0.134	0.38
	1500		50	0.9	470	0.13	0.9	63-71	63-71	418	0.116	0.35
	1950		65	0.7	572*	0.13	0.7*			418	0.095	0.33
	2500		50	0.6	674*	0.13	0.6*			381	0.074	0.30
	3250		65	0.4	819*	0.13	0.47*			381	0.060	0.28
	4000		80	0.4	939*	0.13	0.41*			381	0.053	0.26
	5000			0.3	1108*	0.13	0.34*			381	0.045	0.25
	10000		100	0.1	1719*	0.13	0.13*			232	0.018	0.19

\* **ATTENZIONE:** la coppia massima utilizzabile [T<sub>2M</sub>] deve essere calcolata utilizzando il fattore di servizio: T<sub>2M</sub> = T<sub>2</sub> x FS'

\* **WARNING:** Maximum allowable torque [T<sub>2M</sub>] must be calculated using the following service factor : T<sub>2M</sub> = T<sub>2</sub> x FS'








\* **ACHTUNG:** das max. anwendbare Drehmoment [T<sub>2M</sub>] muss mit folgendem Betriebsfaktor berechnet werden: T<sub>2M</sub> = T<sub>2</sub> x FS'

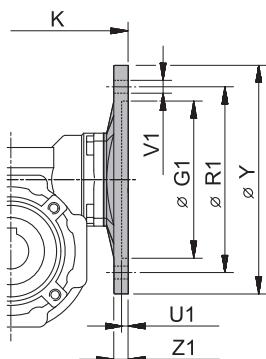

**3.6 Predisposizioni possibili**
**3.6 Possible set-ups**
**3.6 Mögliche Vorrichtungen**


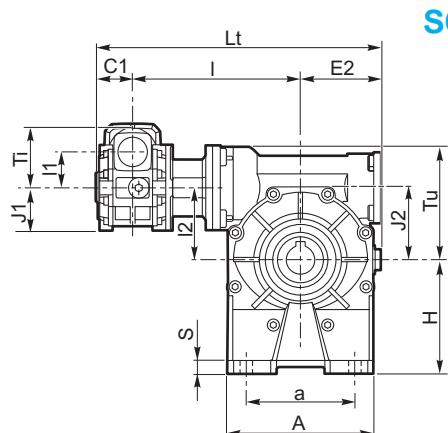
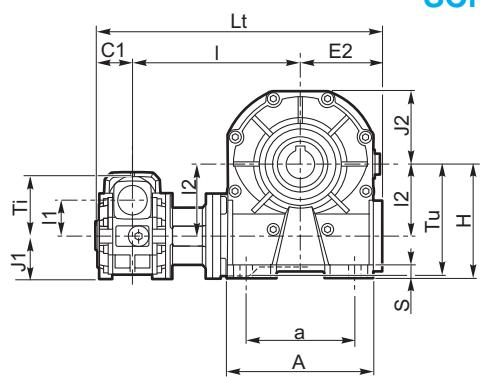
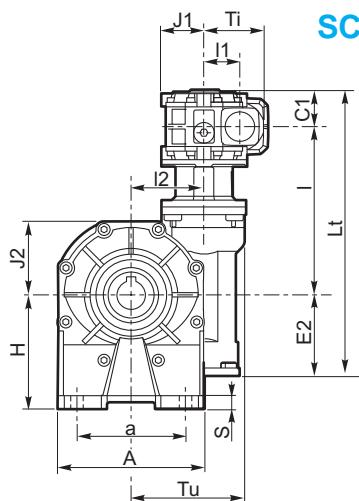
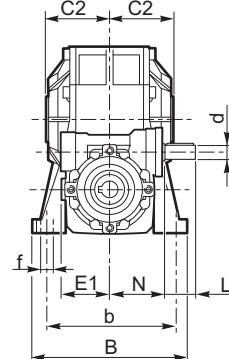
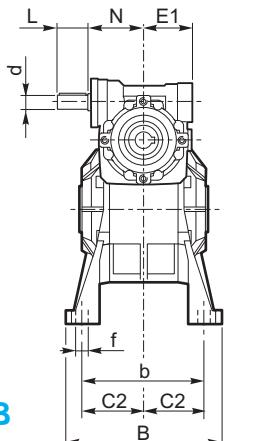

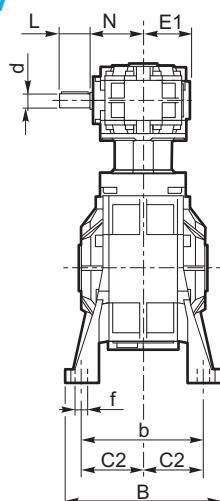
SCFK	PAM IEC	G <sub>1</sub>	K	R <sub>1</sub>	U <sub>1</sub>	V1			Y	Z <sub>1</sub>	Diametro fori PAM / Holes diameter IEC-Input Bohrungsdurchmesser IEC-Antrieb										
						Ø					7.5	10	15	20	25	30	40	50	65	80	100
30/30 30/40 30/50 30/63	56 B5	80	57	100	4	7	n° 8		120	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	56 B14	50		65	3.5	6	n° 8		80	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	63 B5	95		115	4	9	n° 8		140	8	11	11	11	11	11	11	11	11	/	/	/
	63 B14	60		75	4	6	n° 8		90	8	11	11	11	11	11	11	11	11	/	/	/
40/63 40/75	56 B5	80	75	100	4	7	n° 8		120	9	/	/	/	/	/	/	9	9	9	9	9
	56 B14	50		65	3.5	6		n° 4	80	8	/	/	/	/	/	/	9	9	9	9	9
	63 B5	95		115	4	9	n° 8		140	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	63 B14	60		75	3.5	6		n° 4	90	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	71 B5	110		130	4.5	9	n° 8		160	10	14	14	14	14	14	14	14	/	/	/	/
	71 B14	70		85	3.5	7	n° 8		105	8	14	14	14	14	14	14	14	/	/	/	/
50/75	63 B5	95	82	115	4	9	n° 8		140	9	/	/	/	/	/	11	11	11	11	11	11
	63 B14	60		75	3.5	6		n° 4	90	8	/	/	/	/	/	11	11	11	11	11	11
	71 B5	110		130	4.5	9	n° 8		160	10	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	71 B14	70		85	3.5	7	(n° 8)*	n° 4	105	8	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	80 B5	130		165	4.5	11	n° 8		200	10	19	19	19	19	19	19	19	/	/	/	/
	80 B14	80		100	4	7	n° 8		120	10	19	19	19	19	19	19	19	/	/	/	/

\* A richiesta, solo con corpo speciale / Upon request, only with special body / Auf Wunsch nur mit speziellen Körper

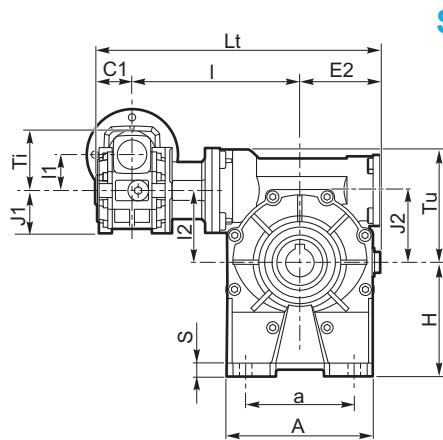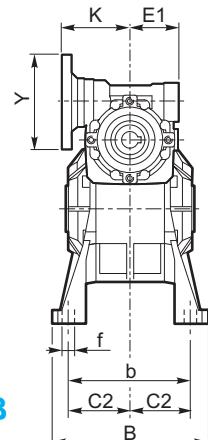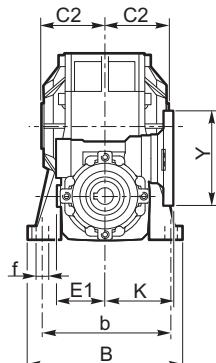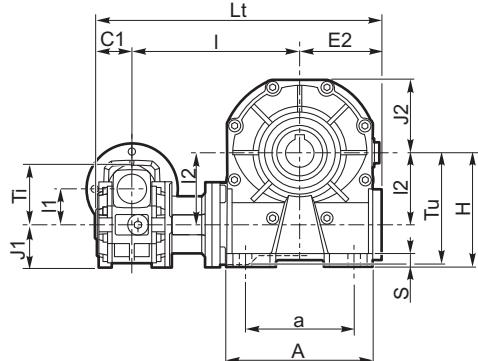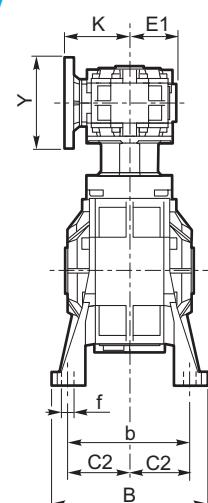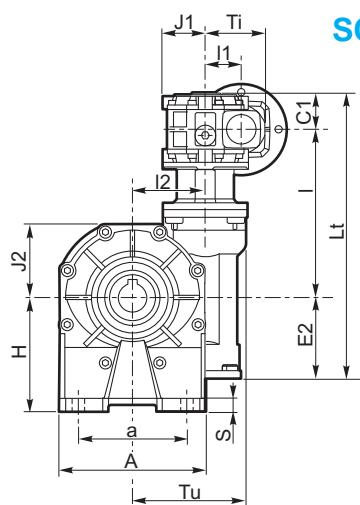
**3.7 Dimensioni**
**3.7 Dimensions**
**3.7 Abmessungen**

**SCFK.../A**

**SCFK.../B**

**SCFK.../V**


<b>SCFK</b>	Albero lento cavo Hollow output shaft Ausgangshohlwelle		
	<b>D</b> <b>H7</b>	<b>b2</b>	<b>t2</b>
<b>30/30</b>	14	5	16.3
<b>30/40</b>	19	6	21.8
<b>30/50</b>	24	8	27.3
<b>30/63 40/63</b>	25	8	28.3
<b>40/75 50/75</b>	28 (30)	8 (8)	31.3 (33.3)

<b>A, B, V</b>																				
<b>SCFK</b>	<b>A</b>	<b>a</b>	<b>B</b>	<b>b</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>E1</b>	<b>E2</b>	<b>f</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>I1</b>	<b>I2</b>	<b>J1</b>	<b>J2</b>	<b>Kc</b>	<b>Lt</b>	<b>S</b>	<b>Ti</b>	<b>Tu</b>
<b>30/30</b>	67	52 ÷ 40	78	66	31.5		41	41	6.5	52	100	31.5		37.5	57	171.5	5	52.5		
<b>30/40</b>	87	70	100	80 ÷ 88	31.5	41	51	7	71	122	31.5	40	37.5	43.5	57	203.5	9	52.5		
<b>30/50</b>	115	85	119	96 ÷ 102	31.5	41	49	60	9	85	132	31.5	50	37.5	53.5	57	223.5	11	68.5	
<b>30/63</b>	127.5	95	136	111	31.5	41	60	71	11	100	147	31.5	63	37.5	64	57	248.5	12	82.5	
<b>40/63</b>	127.5	95	136	111	39	51	60	71	11	100	152	39	63	43.5	64	75	261	12	100.5	
<b>40/75</b>	155.5	120	140	112 ÷ 120	39	51	60	85	11	115	176.5	39	75	43.5	78	75	301.5	12	100.5	
<b>50/75</b>	155.5	120	140	112 ÷ 120	46	60	60	85	11	115	192	50	75	53.5	78	82	324	12	116.5	

**3.7 Dimensioni**
**3.7 Dimensions**
**3.7 Abmessungen**

**SCRK..A**

**SCRK..B**

**SCRK..N**


SCRK	Albero entrata Input shaft Eingangswelle			
	d (j6)	b1	t1	M1
<b>30/30</b>	9	3	10.2	M4x10
<b>30/40</b>				
<b>30/50</b>				
<b>30/63</b>				
<b>40/63</b>	11	4	12.5	M4x10
<b>40/75</b>				
<b>50/75</b>	14	5	16	M5x13




SCRK	Albero lento cavo Hollow output shaft Ausgangshohlwelle		
	D H7	b2	t2
<b>30/30</b>	14	5	16.3
<b>30/40</b>	19	6	21.8
<b>30/50</b>	24	8	27.3
<b>30/63</b>			
<b>40/63</b>	25	8	28.3
<b>40/75</b>	28	8	31.3
<b>50/75</b>	(30)	(8)	(33.3)

**A, B, V**


SCRK	A	a	B	b	C1	C2	E1	E2	f	H	I	I1	I2	J1	J2	Lt	L	N	S	Ti	Tu
<b>30/30</b>	67	52 ÷ 40	78	66															5		52.5
<b>30/40</b>	87	70	100	80 ÷ 88															9		68.5
<b>30/50</b>	115	85	119	96 ÷ 102															11		82.5
<b>30/63</b>	127.5	95	136	111															12		100.5
<b>40/63</b>	127.5	95	136	111															12		100.5
<b>40/75</b>	155.5	120	140	112 ÷ 120															12		116.5
<b>50/75</b>	155.5	120	140	112 ÷ 120	46	60	60	85	11	115	192	50	75	53.5	78	324	30	74	12	82.5	116.5

#### 3.7 Dimensioni

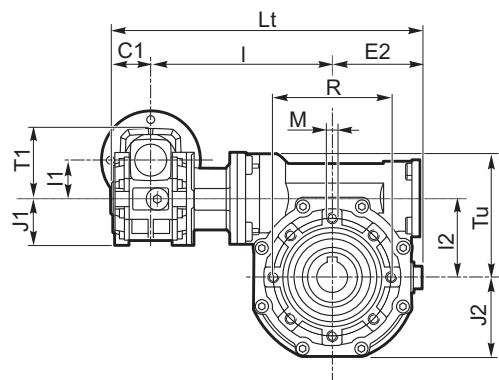


#### 3.7 Dimensions

**SCFK.../P  
SCFK.../FP2**

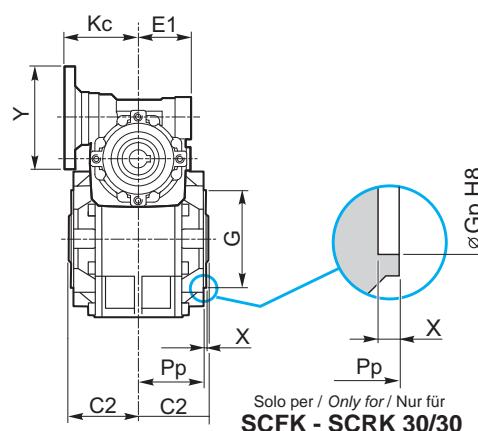


#### 3.7 Abmessungen

**SCRK.../P  
SCRK.../FP2**

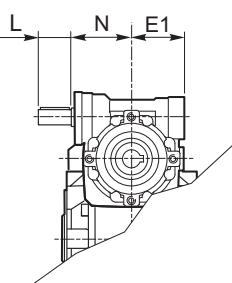

Flangia pendolare / Side cover for shaft mounting / Flansch für Drehmomentstütze

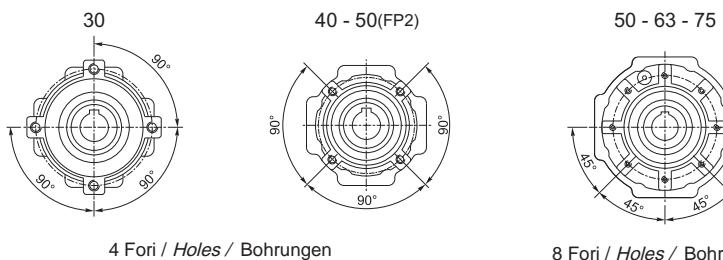


<b>P</b>					
<b>SCFK SCRK</b>	<b>30/30</b>	<b>30/40</b>	<b>30/50</b>	<b>30/63 40/63</b>	<b>40/75 50/75</b>
<b>G<sub>p</sub></b>	42* H8	60 h8	70 h8	70 h8	80 h8
<b>M</b>	M6x8	M6X10	M8x10	M8x14	M8x14
<b>P<sub>p</sub></b>	36	38	46	57.5	57
<b>R<sub>p</sub></b>	56	83	85	85	100
<b>X</b>	5.5	2	2	3.5	2

\* Vedere dettaglio (SCFK - SCRK 30/P)

Pls refer to above detail (SCFK - SCRK 30/P)

Siehe o.g. Einzelheit (SCFK - SCRK 30/P)



<b>SCRK</b>	Albero entrata Input shaft Eingangswelle			
	<b>d (j6)</b>	<b>b1</b>	<b>t1</b>	<b>M1</b>
<b>30/30</b>	9	3	10.2	M4x10
<b>30/40</b>				
<b>30/50</b>				
<b>30/63</b>				
<b>40/63</b>	11	4	12.5	M4x10
<b>40/75</b>				
<b>50/75</b>	14	5	16	M5x13

<b>SCFK SCRK</b>	Albero lento cavo Hollow output shaft Ausgangshohlwelle		
	<b>D H7</b>	<b>b2</b>	<b>t2</b>
<b>30/30</b>	14	5	16.3
<b>30/40</b>	19 (18)	6 (6)	21.8 (20.8)
<b>30/50</b>	24 (25)	8 (8)	27.3 (28.3)
<b>30/63</b>			
<b>40/63</b>	25	8	28.3
<b>40/75</b>	28 (30)	8 (8)	31.3 (33.3)
<b>50/75</b>			


<b>P - FP2</b>															
<b>SCFK SCRK</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>E1</b>	<b>E2</b>	<b>I</b>	<b>I1</b>	<b>I2</b>	<b>J1</b>	<b>J2</b>	<b>Kc</b>	<b>L</b>	<b>Lt</b>	<b>N</b>	<b>Ti</b>	<b>Tu</b>
<b>30/30</b>	31.5	31.5	41	41	100	31.5	31.5	37.5	37.5	57	20	171.5	47	52.5	52.5
<b>30/40</b>		41		51	122		40		43.5	57		203.5			68.5
<b>30/50</b>		49		60	132		50		53.5	57		223.5			82.5
<b>30/63</b>		60		71	147		63		64	57		248.5			100.5
<b>40/63</b>	39		51	71	152	40	63	43.5	64	75	22	261	64	68.5	100.5
<b>40/75</b>		60		85	176.6		75		78	75		301.5			116.5
<b>50/75</b>	46		60	85	192	50	75	53.5	78	82	30	324	74	82.5	116.5

#### 3.7 Dimensioni


#### 3.7 Dimensions

#### 3.7 Abmessungen




Flangia uscita / Output flange / Abtriebsflansch

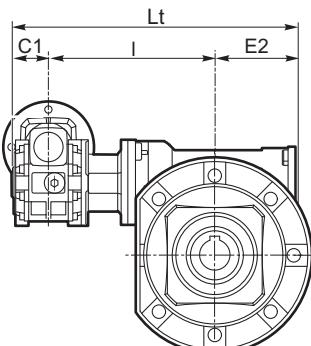


**SCFK.../F**

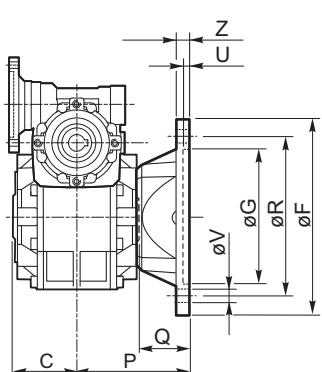

**SCRK.../F**



Tipo flangia / Type flange / Typ flansch

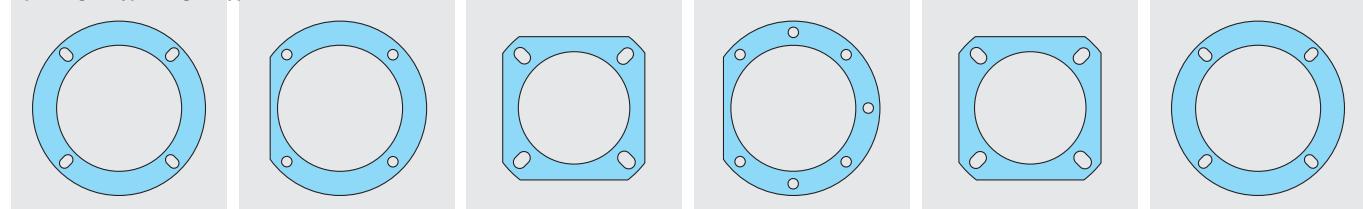

30/30	30/40	30/50
F	F	F1* - F2*

**N.B.**

La flangia uscita può essere montata solo sul riduttore in versione P.  
Le flangie indicate con (\*) necessitano di un coperchio speciale.

The output flange is to be mounted to the gearbox P version only.  
A special cover is required for the flanges marked by (\*).


Der Abtriebsflansch darf nur auf das Getriebe Version P montiert werden.  
Für die Flansche mit (\*) ausgezeichnet ist einen Sonderdeckel nötig.

30/63 40/63	63	40/75 50/75	30/63 40/63	40/75 50/75	30/63 40/63	40/75 50/75
F*	F1*	F* - F1*	F2*	F2* - F3* F3A*	F3*	F4*


SCFK SCRK	Tipo flangia Type flange Typ flansch	C			G (H8)	P	Q	R	U	V			Z	
												$\emptyset$		
30/30	F	31.5	71		40	50.5	19	56 ÷ 60	3	n° 4			6.5	6
30/40	F	41	140		95	82	41	115	5	n° 4			9	9
	F1		85	60	68.5	27.5	75 ÷ 90		4	n° 4			9	8
	F2		85	60	98.5	57.5	75 ÷ 90		4	n° 4			9	8
	F		160		110	92	43	130	5		n° 7		11	11
30/50	F1	49	94	70	92.5	43.5	85 ÷ 100		5	n° 4			11	10
	F2		125		70	73	24	90 ÷ 100	5	n° 4			10.5	10
	F3		125		70	85	36	90	5	n° 4			10.5	10
	F*		180		115	116	56	150	7		n° 8		11	12
30/63 40/63	F1*	60	180		115	86	26	150	5		n° 7		11	11
	F2*		200		130	102	42	165	6	n° 4			13	11
	F3*		160		110	82	22	130	5	n° 4			11	11
	F*		200		130	111	51	165	6		n° 7		13	13
40/75 50/75	F1*	60	200		130	85	25	165	6		n° 7		13	13
	F2*		175		115	116	56	150	6	n° 4			11	12
	F3*		175		115	85	25	150	5	n° 4			11	12
	F3A*		160		110	85	25	130	5	n° 4			11	12
	F4*		160		110	101	41	130	6	n° 4			11	12

**3.8 Accessori**
**3.8 Accessories**
**3.8 Zubehör**

Albero lento semplice / Single output shaft / Standard Abtriebswelle

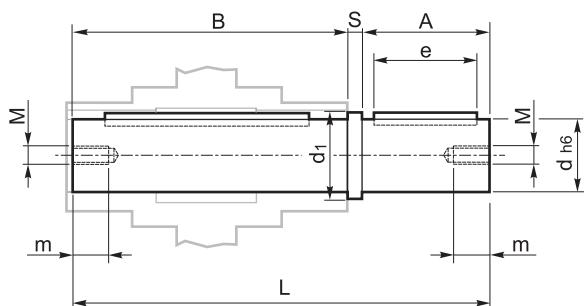

Albero lento doppio / Double output shaft / Doppelte Abtriebswelle

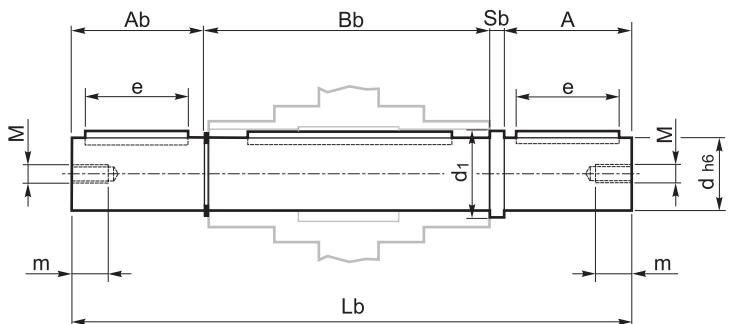

<b>SCFK SCRK</b>	<b>A</b>	<b>Ab</b>	<b>B</b>	<b>Bb</b>	<b>d (h6)</b>	<b>d1</b>	<b>e</b>	<b>L</b>	<b>Lb</b>	<b>M</b>	<b>m</b>	<b>S</b>	<b>Sb</b>
<b>30/30</b>	30	29	62	64	14	18.5	20	94.5	126	M6	16	2.5	2.5
<b>30/40</b>	40	39	77	83.2	19	24.5	30	120	165.2	M6	16	3	3
<b>30/50</b>	50	49	90	99.2	24	29.5	40	143.5	201.2	M8	22	3.5	3.5
<b>30/63 40/63</b>	60	59	119	121.2	25	29.5	50	183	244.2	M8	22	4	4
<b>40/75 50/75</b>	60	59	119	121.5	28	34.5	50	183	244.5	M8	22	4	4


**BR1** Senza boccola / Without bush / Ohne Büchse

<b>SCFK SCRK</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>D1</b>	<b>E</b>	<b>H1</b>	<b>K1</b>	<b>Lt</b>	<b>O</b>	<b>S1</b>	<b>S2</b>
<b>30/30</b>	70	34.5	42	56	9	36	119.5	7	—	4
<b>30/40</b>	90	50	60	83	10	38	165	7	—	4
<b>30/50</b>	100	55	70	85	10	46	180	9	—	4
<b>30/63</b>	150	53	70	85	10	57.5	230	9	—	6
<b>40/63</b>										

**BR2** Con boccola / With bush / Mit Büchse

<b>SCFK SCRK</b>	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>D1</b>	<b>E</b>	<b>H2</b>	<b>K2</b>	<b>Lt</b>	<b>O</b>	<b>S1</b>	<b>S2</b>
<b>30/40</b>	90	50	60	83	8	33	165	7	14	4
<b>30/50</b>	100	50	70	85	10	40.5	180	9	14	4
<b>30/63 40/63</b>	150	53	70	85	10	50.5	230	9	20	6
<b>40/75 50/75</b>	150	62	80	100	10	50	240	9	20	6

Braccio di reazione / Torque arm / Drehmomentstütze

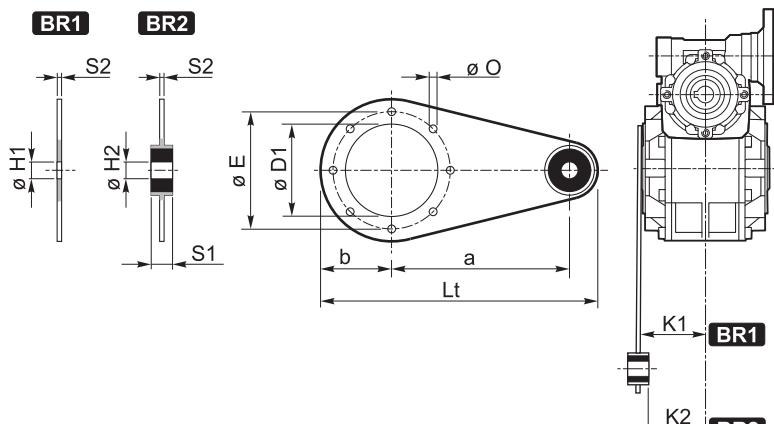
**Opzioni disponibili:**

Cuscinetti a rulli conici corona

**Available options:**

Tapered roller bearing for worm wheel

**Auf Anfrage ist folgendes Zubehör erhältlich:**


Kegelrollenlager für Schneckenrad

3.9 Esecuzione con vite bisporgente


3.9 Double extended worm shaft design

3.9 Versionen mit Doppelseitig Herausragender Schneckenwelle

**SeA1**

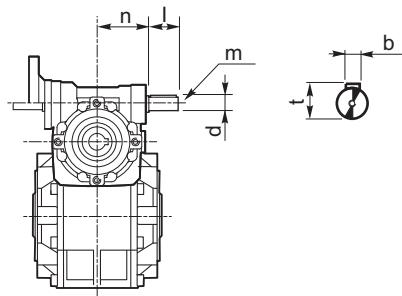

**SeA2**

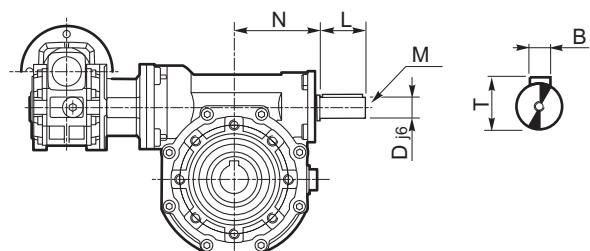

SCFK	SeA1					
	b	d j6	l	m	n	t
30/30						
30/40	3	9	15	M4x10	42.5	10.2
30/50						
30/63						
40/63	4	11	20	M4x12	52.5	12.5
40/75						
50/75	5	14	25	M5x13	62.5	16

SCFK SCRK	SeA2					
	B	D j6	L	M	N	T
30/30	3	9	15	M4x10	42.5	10.2
30/40	4	11	20	M4x12	52.5	12.5
30/50	5	14	25	M5x13	62.5	16
30/63 40/63	6	19	30	M8x20	72.5	21.5
40/75 50/75	8	24	40	M8x20	93	27

SCRK	SeA1					
	b	d j6	l	m	n	t
30/30 30/40 30/50 30/63	3	9	20	M4x10	42.5	10.2
40/63 40/75	4	11	22	M4x10	52.5	12.5
50/75	5	14	30	M5x13	62.5	16

L'entrata supplementare del riduttore in uscita (SeA2) non può essere utilizzata come comando in quanto il relativo movimento risulta impedito dalla irreversibilità del primo riduttore.

Utilizzato come asse condotto, avrà velocità corrispondente a quella di ingresso ridotta del rapporto del primo riduttore.

The second input shaft of the output gearbox (SeA2) can not be utilized as a drive because its motion will be stopped by the reversibility of the first gearbox.

If utilized as a drive shaft its speed will be equal to the input speed decreased by the ratio of the first gearbox.

Die verlängerte Schneckenwelle des zweiten Getriebes (SeA2) kann nicht als Antrieb verwendet werden, da die Selbsthemmung des ersten Getriebes entgegen gewirkt.

Wird sie als Abtriebswelle verwendet, besitzt sie eine um die Untersetzung des ersten Getriebes entsprechend reduzierte Drehzahl und Drehmoment.

### 3 SCFK - SCRK

#### 3.10 Limitatore di coppia cavo passante

Il limitatore di coppia viene consigliato in tutte quelle applicazioni che richiedono una limitazione sulla coppia trasmissibile per proteggere l'impianto e/o preservare il riduttore evitando sovraccarichi o urti indesiderati quanto inaspettati.

È un dispositivo con albero dotato di cavo passante, con funzionamento a frizione, ed è integrato al riduttore, presentando un ingombro limitato.

Concepito per lavorare a bagno d'olio, il dispositivo risulta affidabile nel tempo ed è esente da usura se non viene mantenuto in condizioni prolungate di slittamento (condizione che si verifica quando la coppia presenta valori superiori a quelli di taratura).

La taratura è facilmente regolabile dall'esterno attraverso il serraggio di una ghiera autobloccante che porta a compresione le 4 molle a tazza disposte tra loro in serie.

Il dispositivo non consente:

- l'impiego di cuscinetti a rulli conici in uscita
- funzionamento prolungato in condizioni di slittamento.

Nella tabella seguente vengono riportati i valori delle coppie di slittamento  $M_{2S}$  in funzione del n° di giri della ghiera.

#### 3.10 Torque limiter with through hollow shaft

*The use of a torque limiter is advisable when the application requires the limitation of the transmissible torque to safeguard the plant and/or the gearbox from unexpected or undesired overloads.*

*The torque limiter is equipped with a through hollow shaft and a friction clutch. It is integrated in the gearbox, therefore space requirement is limited.*

*Designed to be working in oil bath, the device is reliable over time and is not subject to wear unless in case of operation with prolonged slipping (it occurs when the torque values are higher than the calibration values).*

*Calibration can be easily adjusted from outside by tightening of the self-locking ring nut, which causes the compression of the 4 Belleville washers arranged in series.*

*The device does not go together with:*

- the use of tapered roller bearings at output
- prolonged operation under slipping conditions

*The following table shows the values of  $M_{2S}$  slipping torques depending on the number of revolutions of the ring nut.*

#### 3.10 Drehmomentbegrenzer mit durchgehender Hohlwelle

Die Anwendung eines Drehmomentbegrenzers wird empfohlen, um die Anlage und/oder das Getriebe gegen ungewünschte und unerwartete Überbelastungen zu schützen.

Es handelt sich um eine Vorrichtung mit einer durchgehenden Hohlwelle.

Er ist in dem Getriebe integriert, d.h. der Raumbedarf ist klein. Der Begrenzer wurde für Betrieb in einem Ölbad entworfen.

Er ist zuverlässig und verschleißfrei (nur im Falle eines dauerhaften Rutschens entsteht Verschleiß, hier ist das Drehmoment größer als der eingestellte Eichwert).

Die Eichung kann mühelos von außen durch das Anziehen einer selbstsperrenden Mutter ausgeführt werden, dadurch wird der Druck auf die 4 wechselseitig angeordneten Tellerfedern erhöht.

Die Vorrichtung sieht das folgende nicht vor:

- die Verwendung von Kegelrollenlager am Abtrieb
- Längerer Rutschbetrieb

Die nachstehende Tabelle zeigt die Werte der Rutschmomente  $M_{2S}$  abhängig von der Anzahl der Umdrehungen der Mutter. Die Eichwerte weisen  $\pm 10\%$  Toleranz

SCFK SCRK	N°. giri della ghiera di regolazione / N°. revolutions of ring nut Nr. Umdrehungen der Mutter									
	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3	M <sub>2S</sub> [Nm]
30/30	22	27	33	38	43	—	—	—	—	
30/40	55	64	73	87	—	—	—	—	—	
30/50	75	97	120	157	—	—	—	—	—	
30/63 40/63	—	127	155	180	205	262	260	282	—	
40/75 50/75	—	—	235	265	295	327	360	407	455	

I valori di taratura presentano una tolleranza del  $\pm 10\%$  e si riferiscono ad una condizione statica.

In condizioni dinamiche è da notare che la coppia di slittamento assume valori diversi a seconda del tipo e/o modalità in cui si verifica il sovraccarico: con valori maggiori in caso di carico uniformemente crescente rispetto a valori più contenuti in seguito al verificarsi di picchi improvvisi di carico.

**NOTA:** quando si supera il valore di taratura si ha slittamento. Il coefficiente di attrito tra le superfici di contatto da statico diventa dinamico e la coppia trasmessa cala del 30% circa.

E' quindi opportuno prevedere uno stop per poter ripartire al valore di taratura iniziale.

*Calibration values feature a  $\pm 10\%$  tolerance and refer to static conditions.*

*Under dynamic conditions the values of the slipping torque will change according to the type of overload: the values are higher if the load increase is uniform; the values are lower if sudden load peaks occur.*


**NOTE:** Slipping occurs when the setting values are exceeded.

*The friction coefficient between the contact surfaces from static becomes dynamic and the transmitted torque is approx. 30% lower.*

*It is advisable to have a stop first in order to have a restart based on the initial setting value.*

Disposizione delle molle  
Washers' arrangement  
Lage der Feder

**IN SERIE** (min. coppia, max. sensibilità)  
**SERIES** (min. torque, max sensitivity)  
**SERIE** (min. Moment, max. Empfindlichkeit)



auf und beziehen sich auf statische Bedingungen.

Unter dynamischen Bedingungen hat das Rutschmoment verschiedene Werte je nach Art der Überbelastung. Die Werte sind höher, wenn die Belastung gleichmäßig zunimmt; sie sind niedriger im Falle von plötzlichen Belastungsspitzen.

**BEMERKUNG:** Rutschen tritt auf, wenn die eingestellten Werte überschritten werden. Der Reibungsfaktor zwischen den Berührungsflächen wird dynamisch anstatt statisch und das übertragene Drehmoment sinkt um ca. 30%.

Es ist daher ratsam, vor dem erneuten Anfahren anzuhalten, um die ursprünglichen Drehmomentwerte zu erreichen.

#### 3.10 Limitatore di coppia cavo passante

E' importante notare che la coppia di slittamento non resta sempre la medesima durante tutta la vita del limitatore.

Tende infatti a diminuire in rapporto al numero e alla durata degli slittamenti che, rodando le superfici di contatto, ne aumentano il rendimento.

E quindi opportuno verificare periodicamente, soprattutto durante la fase di rodaggio, la taratura del dispositivo.

Là dove sia richiesto un errore più contenuto nella taratura, è necessario testare la coppia trasmissibile sull'impianto.

**Il dispositivo viene consegnato tarato alla coppia riportata a catalogo  $T_{2M}$  salvo diversa indicazione espressa in fase di ordinazione.**

#### 3.10 Torque limiter with through hollow shaft

*It is important to note that the slipping torque is not the same for the whole life of the torque limiter.*

*It usually decreases in connection with the numbers and the duration of the slipping which because of the surfaces' lapsing will increase the efficiency.*

*For this reason it is advisable to check the calibration of the device at regular intervals, specially during the running-in period.*

*Should a smaller calibration error be required, it is necessary to test the transmissible torque on the plant.*

***The device is supplied already calibrated at the torque reported in the catalogue  $T_{2M}$ , unless otherwise specified in the order.***


#### 3.10 Drehmomentbegrenzer mit durchgehender Hohlwelle

Es ist wichtig zu beachten, dass das Rutschmoment über die gesamte Lebensdauer der Rutschkupplung nicht konstant bleibt, sondern üblicherweise in Verbindung mit längeren Rutschzyklen aufgrund der eingelaufenen Berührungsflächen abnimmt.

Deswegen ist es ratsam, die Eichung der Vorrichtung besonders während der Einlaufzeit zu prüfen.

Falls ein niedrigerer Eichfehler gewünscht ist, sollte das übertragbare Drehmoment auf der Anlage getestet werden.

**Wenn die Vorrichtung geliefert wird, ist sie schon auf das im Katalog  $T_{2M}$  angegebenen Drehmoment geeicht, ausser wenn es in der Bestellung anders angegebene wird.**

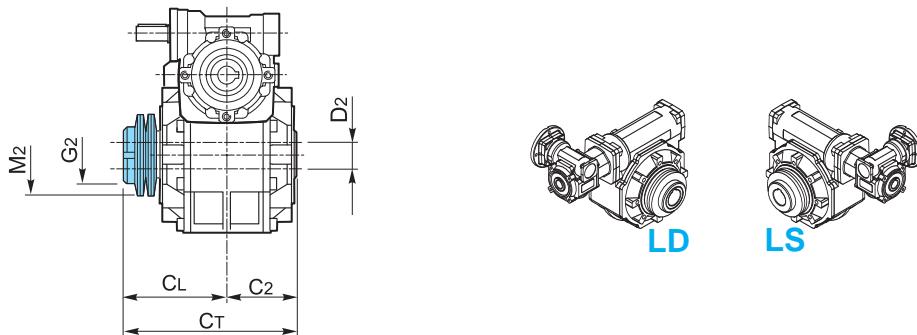

SCFK SCRK	C <sub>2</sub>	C <sub>L</sub>	C <sub>t</sub>	D <sub>2</sub> H7	M <sub>2</sub>	G <sub>2</sub>
<b>LD - LS</b>						
<b>30/30</b>	31.5	61.5	93	14	50x25.4x1.5	M25X1.5
<b>30/40</b>	41	67	108	19	56x30.5x2	M30X1.5
<b>30/50</b>	49	79	128	24	63x40.5x2.5	M40X1.5
<b>30/63 40/63</b>	60	97	157	25	71x40.5x2.5	M40X1.5
<b>40/75 50/75</b>	60	100	160	28 (30)	90x50.5x3.5	M50X1.5

( ) A richiesta / On request / Auf Anfrage

Nella versione con limitatore non è prevista la fornitura degli alberi lenti.

Il dispositivo viene consegnato tarato alla coppia riportata a catalogo  $T_{2M}$  salvo diversa indicazione espressa in fase di ordinazione.


*The version with torque limiter is supplied without output shafts.*

*The device is supplied already calibrated at the torque reported in the catalogue  $T_{2M}$ , unless otherwise specified in the order.*

Die Version mit Drehmomentbegrenzer wird ohne Abtriebswellen geliefert.

Wenn die Vorrichtung geliefert wird, ist sie schon auf dem im Katalog  $T_{2M}$  angegebenen Drehmoment geeicht, ausser wenn es in der Bestellung anders angegeben wird.

## SCFK - SCRK

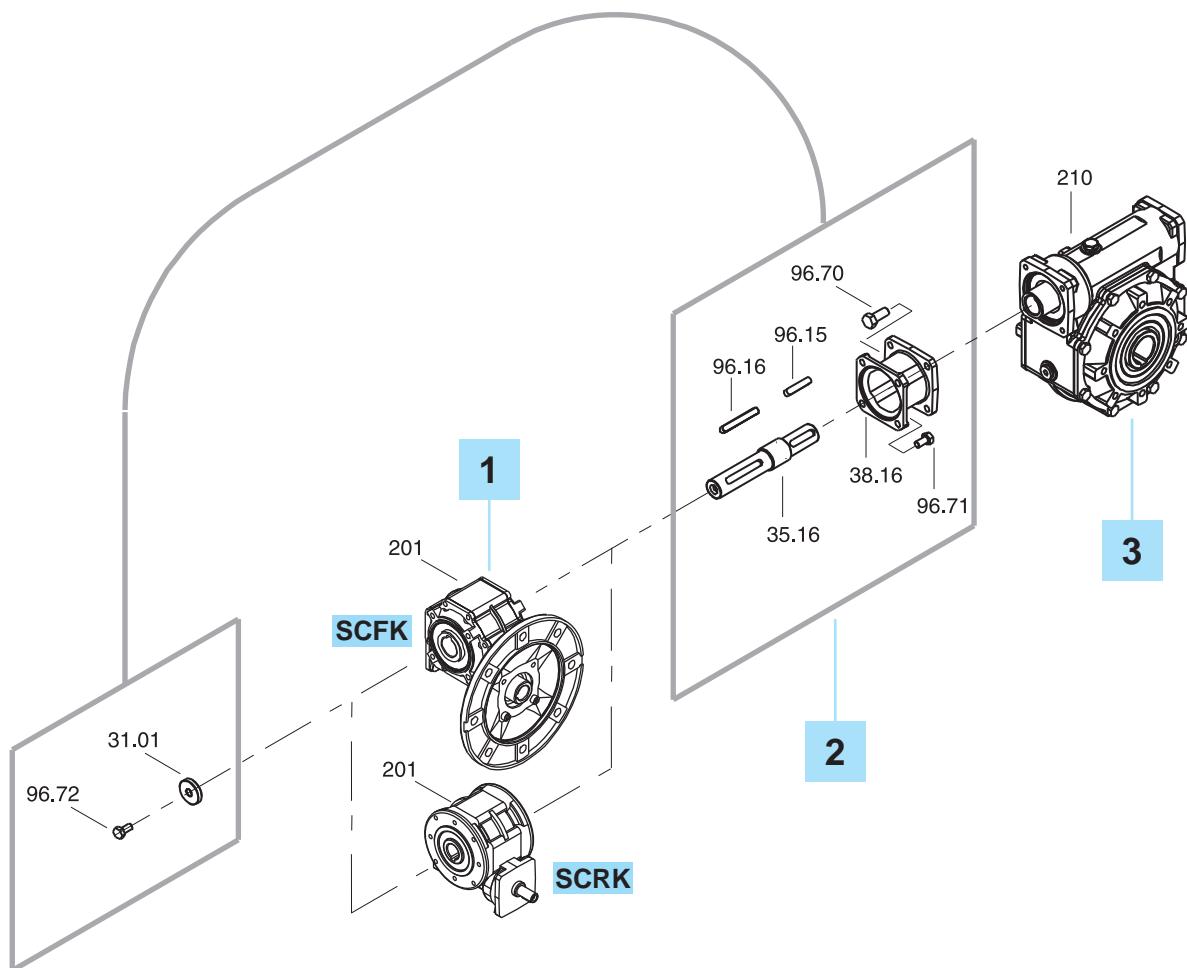**1****2****3**

30/30
30/40
30/50
30/63
40/63
40/75
50/75

IN (SCFK)	IN (SCRK)
KC30	KA30
KC40	KA40
KC50	KA50

KIT
KIT 30/30 (2850002010)
KIT 30/40 (2850002013)
KIT 30/50 (2850002016)
KIT 30/63 (2850002019)
KIT 40/63 (2850002028)
KIT 40/75 (2850002031)
KIT 50/75 (2850002034)



OUT
30/9
40/11
50/14
63/19
63/19
75/24
75/24

**SCFK - SCRK**

Limitatore di coppia cavo passante

Torque limiter with through hollow shaft

 Drehmomentbegrenzer mit  
durchgehende Hohlwelle

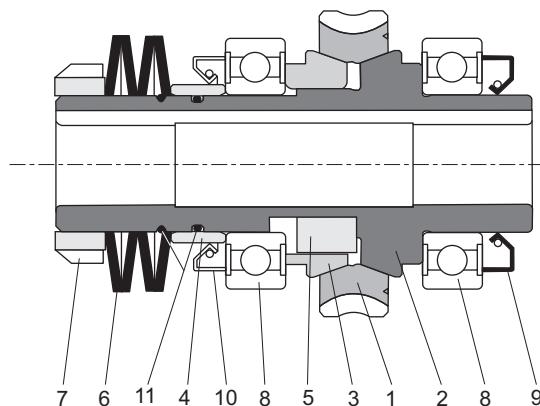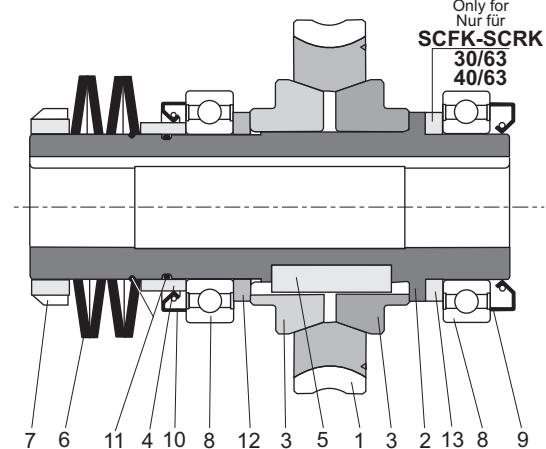**A**

**B**


	A	B	SCFK - SCRK				
	30/30 (L1-LD-LS) 30/40 (L1) 30/50 (L1) 30/63 (L1)	30/40 (LD - LS) 40/63 (L1) 40/75 (L1)	30/50 (LD - LS) 50/75 (L1)	30/63 (LD - LS) 40/63 (LD - LS)	40/75 (LD - LS) 50/75 (LD - LS)		
5	Linguetta / Key / Passfeder	8x7x10AB	10x8x13AB	12x8x18AB	12x8x40A	16x10x40A	
8	Cuscinetti / Bearings / Lager	6005 25x47x12	6006 30x55x13	6008 40x68x15	6008 40x68x15	6010 50x80x16	
9	Anelli di tenuta / Oilseals	25x40x7	30x47x7	40x62x8	40x62x8	50x72x8	
10	Öldichtungen	30x40x5	35x47x7	48x62x8	48x62x8	58x72x8	
11	O-rings in gomma Rubber O-rings Gummi-O-ringe	OR2087 21.95x1.78	OR2106 26.7x1.78	OR 36.27x1.78	OR 36.27x1.78	OR2187 47.37x1.78	

